


# SANIPACKING®

## Rellenos-Anti-Legionella

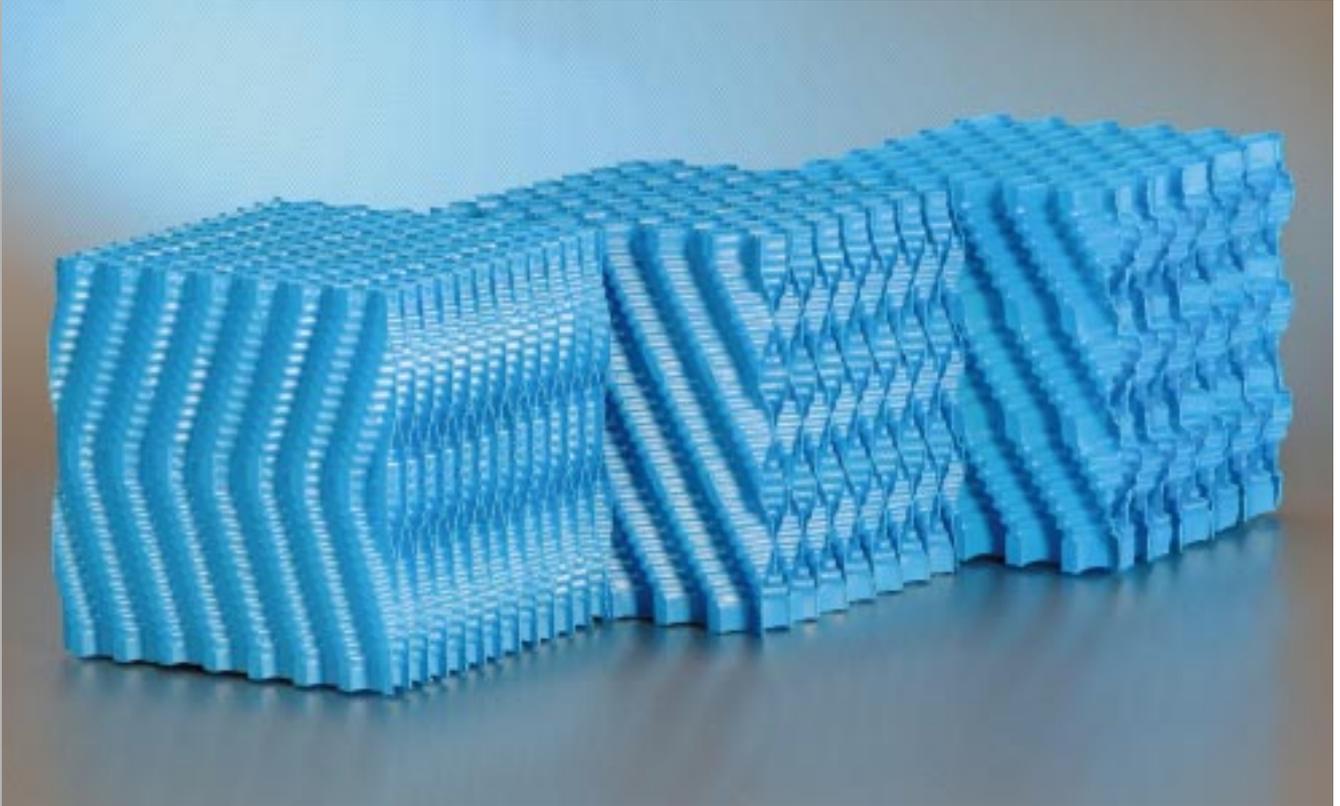

SANIPACKING® familia de productos

**SANIPACKING®** posee las siguientes propiedades y ventajas:

### **Impide el crecimiento de la Legionella y otras bacterias**

*Es realmente efectivo contra Legionella y un gran número de bacterias gram-positivas y gram-negativas. Funciona interrumpiendo el metabolismo de los microorganismos no deseados a nivel de la pared celular, impidiendo así su capacidad para crecer y reproducirse.*

### **Control de la biocapa**

*Consigue prácticamente la total inhibición de la Pseudomonas aeruginosa, la cual representa el componente más importante de la biocapa en la mayoría de sistemas de agua industrial.*

### **Larga duración**

*Resistente al lavado. Mantiene su efectividad de tres a cinco años, como mínimo, trabajando en condiciones normales.*

### **Respetuoso con el medio ambiente**

*El producto no contiene metales pesados ni arsénico.*



# SANIPACKING®


## Rellenos-Anti-Legionella



Area sin Legionella alrededor de la muestra.



Area con Legionella alrededor de la muestra.

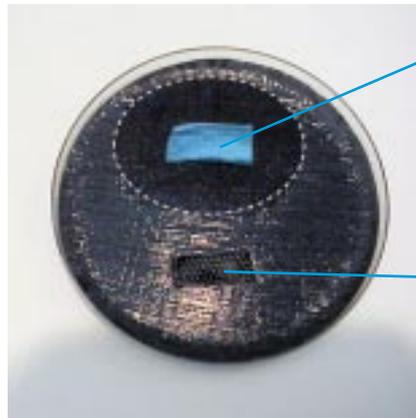

Muestra A:

**SANIPACKING®** muestra buena efectividad. Tanto en la superficie del plástico como en el área alrededor no hay crecimiento de Legionella.

Muestra B:

El plástico normal no muestra ninguna efectividad. La Legionella crece en la superficie del plástico.

Método difusión de Agar, placa petri con legionella pneumophila ATCC33152.

Tipo		FKP-SP 312	FKP-SP 319	FKP-SP 327
Material		Polipropileno/PVC	Polipropileno/PVC	Polipropileno/PVC
Superficie espec.	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	≈ 240	≈ 150	≈ 125
Volumen Libre	%	> 95	> 95	> 95
Ancho de canal	mm	12	19	27
Dimensiones:				
Largo	mm	0 – 2.400	0 – 2.400	0 – 2.400
Ancho	mm	0 – 600	0 – 600	0 – 600
Alto	mm	300/600	300/600	300/600
Temperatura de servicio	°C			
PP		- 10 / + 80 *	- 10 / + 80 *	- 10 / + 80 *
PVC		- 10 / + 60	- 10 / + 60	- 10 / + 60

\*Bajo pedido más de 100 °

## Otras propiedades de SANIPACKING®

- Gran capacidad de intercambio
- Resistente a altas temperaturas (PP)
- Mínima pérdida de carga
- No se fragiliza



Dieselweg 5 · D-48493 Wettringen  
 Phone +49 (0) 25 57 / 93 90-0  
 Fax +49 (0) 25 57 / 93 90-49  
 www.2h-kunststoff.de  
 info@2h-kunststoff.de

DISTRIBUIDOR CATALUNYA

J.NEGRE C., S.L.  
 C/. Paris 1-7 Nau 5  
 08191 Rubí  
 Tf: 93-588-08-18  
 Fax: 93-588-61-62  
 vendes@jnegre.com

